Solar Gard® SAINT-GOBAIN

Solar Energy Rejected up to 45% Énergie solaire rejetée

Visible Light Transmittance up to 50% Transmission lumière visible

UV Rejection up to 99% Réduction UV

10* YEAR WARRANTY

Internal Application Pose Intérieure

» ARCHITECTURAL WINDOW FILMS
» *FILMS POUR VITRAGES BÂTIMENT*

Clear Frost RA 50

Give any space a customized look and feel with Saint-Gobain Solar Gard® Clear Frost RA 50.

Solar Gard's decorative films increase privacy and cut glare without significant reduction of light. Clear Frost RA 50 makes environments safer by improving the visibility of glass doors and partitions.

Donnez à n'importe quel espace un aspect et une sensation personnalisé avec Solar Gard® Clear Frost RA 50.

Les films décoratifs Solar Gard augmentent l'intimité et réduisent l'éblouissement sans réduction significative de la lumière. Clearfrost RA 50 aide à améliorer la sécurité des personnes car le produit permet rendre plus visible les cloisons intérieurs vitrés.

Performance Parameters for Different Window Types	4mm Single clear Simple vitrage		4/12/4mm Double clear Double vitrage		***Performances pour couple verre-film***
	No film Sans film	**Clear Frost RA 50**	No film Sans film	**Clear Frost RA 50**	
Solar energy					***Énergie solaire***
Solar heat gain coefficient (G-value)	.87	.55	.77	.56	*Facteur solaire (g)*
Solar heat gain reduction %	-	37	-	28	*Réduction d'échauffement solaire %*
Total solar energy rejected %	13	45	23	44	*Énergie solaire totale rejetée %*
Selective IR Energy Rejection (SIRR) @280-2500nm %	17	21	31	47	*Rejet Sélectif Energie IR (SIRR) @280-2500 nm %*
IR Energy Rejection (IRER) @780-2500 nm %	16	43	26	43	*Rejet Energie Infrarouge (IRER) @780-2500 m %*
Light to solar heat gain ratio (VLT/SHGC)	1.04	.91	1.05	.83	*Ratio lumière visible/facteur solaire (TR/G)*
Transmittance %	85	50	73	42	*Transmission %*
Absorptance %	7	28	14	36	*Absorption %*
Reflectance %	8	22	13	22	*Réflexion %*
Visible light					***Lumière visible***
Transmittance %	90	50	82	46	*Transmission %*
Reflectance exterior %	8	31	15	34	*Réflexion extérieure %*
Reflectance interior %	8	35	15	37	*Réflexion intérieure %*
Glare reduction %	-	44	-	43	*Réduction de l'éblouissement %*
Thermal energy					***Énergie thermique***
Emissivity	.84	.84	.84	.84	*Emissivité*
Winter U-factor (W/m2 °C)	5.8	5.8	2.8	2.8	*Valeur U Hiver (W/m²C)*
Ultraviolet light					***Rayons ultraviolets***
Blocked @300-380 nm %	36	>99	51	>99	*Réduction @ 300-380 nm %*
Fade control					***Contrôle de décoloration***
Fading factor (Tdw-ISO @300-700 nm) %[1]	85	46	74	41	*Facteur de décoloration (Tdw-ISO @300-700 nm) %[1]*
Fade reduction coefficient %	-	46	-	45	*Facteur de réduction de décoloration %*

[1] ISO method to determine discoloration caused by wavelengths 300 - 700 nm. The lower the value, the less discoloration.
[1] *Méthode ISO pour déterminer la décoloration causée par des longueurs d'onde 300 - 700 nm. Plus la valeur est faible, moins il y a de décoloration.*

* For warranty details: consult the Sales Terms and Conditions on www.solargard.eu.
* *Pour les détails de la garantie : consultez les Termes et Conditions Générales de Vente sur www.solargard.fr.*

All Solar Gard window films meet classification B-S1,d0 (tests acc to SBI EN13823).
Tous les films Solar Gard sont classés B-s1, d0 (essais selon NF SBI EN 13823).

Nationale Milieu DATABASE · EPD VERIFIED · FDES VÉRIFIÉE

SAINT-GOBAIN

Film performance (on 4mm clear glass)
Performances du film (sur 4 mm de verre clair)

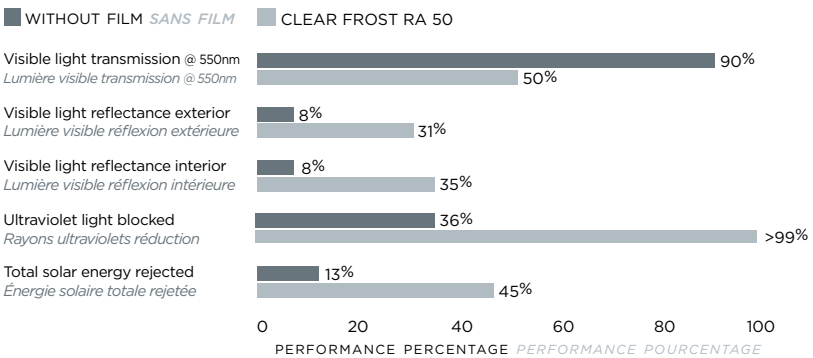

Order information *Informations commande*

Width of roll / *Largeur du rouleau*	Product code / *Référence Produit*	Length of roll / *Longueur rouleau*
60" / 1.52 meters	SF55008767-48100	100 feet / 30.5 meters
72" / 1.83 meters	SF55008767-48100	

Physical properties nominal
Caractéristiques physiques

Nom. thickness/*Épaisseur nominale*	50/70 microns
Tensile strength/*Résistance à la traction*	2,110 kg/cm²
Melting point/*Point de fusion*	260 – 265°C

Warranty & Installation Guidelines: www.solargard.eu
Garantie & instructions d'installation : www.solargard.eu

Performance results are center of glass generated using EN410 and LBNL Window 7.6 software.

Les performances indiquées ont été obtenues en centre de vitrage en utilisant la méthodologie EN410 avec le logiciel Window 7.6.

SKEX0314SPECCF50INT 02/25
© Copyright 2025, Saint-Gobain Performance Plastics and/or its affiliates. All Rights Reserved.

SAINT-GOBAIN

REASONS TO TINT | RAISONS DE TEINTER | WE'RE ON IT | FILM-TO-GLASS *ÉTUDE DE COMPABILITÉ DU COUPLE VERRE/FILM*

www.solargard.eu
www.solargard.fr

Please recycle