

Sentinel Plus QX 70

Solar Gard® Sentinel™ Plus QX 70 combines superb heat rejection with very low visual reflectivity and a neutral, nearly invisible look. An ideal solution for buildings and spaces with need to increase thermal comfort, reduce energy consumption, protect the interior from damaging UV but yet not altering the aesthetics of the facade. All Sentinel products block >99% of the harm full UV radiation. Sentinel™ Plus QX 70 is compatible with most modern glazings.

Solar Gard® Sentinel™ Plus QX 70 est une solution haute luminosité, très discrète, grâce à une très faible réflexion de la lumière. Il rejette efficacement la chaleur en toute discrétion. Une solution idéale pour les bâtiments et les espaces ayant besoin d'augmenter le confort thermique et de réduire la consommation d'énergie sans altérer l'esthétique de la façade. Comme pour tous les produits Sentinel, plus de 99% des dommages causés par le rayonnement UV sont neutralisés. Il est compatible avec presque tous les vitrages modernes.



Performance Parameters for Different Window Types

Solar energy

	No film Sans film	With/Avec QX 70	No film Sans film	With/Avec QX 70	No film Sans film	With/Avec QX 70
Solar heat gain coefficient (G-value)	.88	.49	.80	.41	.73	.37
Solar heat gain reduction %	-	44	-	47	-	48
Total solar energy rejected %	13	51	20	59	27	63
Selective IR Energy Rejection (SIRR) @280-2500nm %	17	89	31	91	46	-
IR Energy Rejection (IRER) @780-2500 nm %	16	88	26	91	34	93
Light to solar heat gain ratio (VLT/SHGC)	1.04	1.41	1.05	1.52	1.06	1.56
Transmittance %	85	40	73	35	63	31
Absorptance %	7	37	14	41	19	43
Reflectance %	8	23	13	24	18	26

Visible light

Transmittance %	90	69	82	62	75	57
Reflectance exterior %	8	15	15	19	20	22
Reflectance interior %	8	14	15	20	20	24
Glare reduction %	-	24	-	24	-	23

Thermal energy

Emissivity	.84	.72	.84	.72	.84	.72
Winter U-factor (W/m2 °C)	5.8	5.8	2.8	2.8	1.8	1.9

Ultraviolet light

Blocked @300-380 nm %	36	>99	51	>99	61	>99
-----------------------	----	-----	----	-----	----	-----

Fade control

Fading factor (Tdw-ISO @300-700 nm) % ¹	85	46	74	42	66	38
Fade reduction coefficient %	-	46	-	43	-	42

4mm Single clear Simple vitrage		4/12/4mm Double clear Double vitrage		4mm Triple Clear Triple vitrage	
No film Sans film	With/Avec QX 70	No film Sans film	With/Avec QX 70	No film Sans film	With/Avec QX 70
.88	.49	.80	.41	.73	.37
-	44	-	47	-	48
13	51	20	59	27	63
17	89	31	91	46	-
16	88	26	91	34	93
1.04	1.41	1.05	1.52	1.06	1.56
85	40	73	35	63	31
7	37	14	41	19	43
8	23	13	24	18	26
90	69	82	62	75	57
8	15	15	19	20	22
8	14	15	20	20	24
-	24	-	24	-	23
.84	.72	.84	.72	.84	.72
5.8	5.8	2.8	2.8	1.8	1.9
36	>99	51	>99	61	>99
85	46	74	42	66	38
-	46	-	43	-	42

Performances pour couple verre-film

Énergie solaire

Facteur solaire (g)	48
Réduction d'échauffement solaire %	48
Énergie solaire totale rejetée %	63
Rejet Sélectif Énergie IR (SIRR) @280-2500 nm %	-
Rejet Énergie Infrarouge (IRER) @780-2500 m %	93
Ratio lumière visible/facteur solaire (TR/G)	1.56
Transmission %	31
Absorption %	43
Réflexion %	26

Lumière visible

Transmission %	57
Réflexion extérieure %	22
Réflexion intérieure %	24
Réduction de l'éblouissement %	23

Énergie thermique

Emissivité	.72
Valeur U Hiver (W/m°C)	1.9


Rayons ultraviolets

Réduction @300-380 nm %	>99
-------------------------	-----

Contrôle de décoloration

Facteur de décoloration (Tdw-ISO @300-700 nm) % ¹	38
Facteur de réduction de décoloration %	42

Film performance (4mm) Performances du film (4mm)

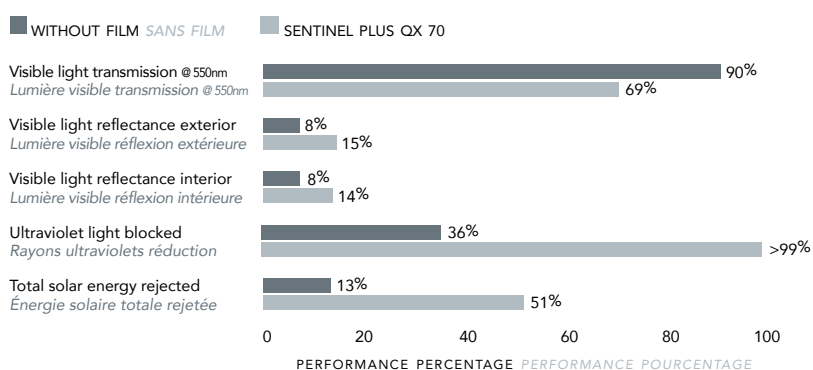

Order information Informations commande

Width of roll / Largeur du rouleau	Product code / Référence Produit	Length of roll / Longueur rouleau
48" / 1.21 meters UPON REQUEST	SFLP75200400-48100	100 feet / 30.5 meters
60" / 1.52 meters	SF75200400-60100	
72" / 1.83 meters	SF75200400-72100	



REASONS TO TINT



RAISONS DE TEINTER



WE'RE ON IT



FILM-TO-GLASS
ÉTUDE DE COMPATIBILITÉ
DU COUPLE VERRE/FILM



Physical properties nominal Caractéristiques physiques

Nom. thickness/Épaisseur nominale 80/100 microns
Tensile strength/Résistance à la traction 2,110 kg/cm²
Melting point/Point de fusion 260 – 265°C



Performance results are center of glass generated using EN410 and LBNL Window 7.6 software.

Les performances indiquées ont été obtenues en centre de vitrage en utilisant la méthodologie EN410 avec le logiciel Window 7.6.

SK0314SPQX70INT 05/20

© Copyright 2020, Saint-Gobain Performance Plastics and/or its affiliates. All Rights Reserved.

www.solargard.eu
www.solargard.fr

